DÉCHÈTERIE CHAPSOL

Les accessoires complémentaires

LES DÉFENSES

I En bois et caoutchouc, elles sont fournies à la demande et sont livrées avec leurs systèmes de fixation mécanique.

Elles assurent la protection des murs contre les chocs lors de la mise en place des bennes.



LES GARDE-CORPS

Conformes à la norme NF P 01-012, ils assurent la sécurité permanente des usagers contre les risques de chute dans les bennes en dehors des zones de déchargement. Ils sont fixés solidement par des platines en face arrière des murs (chevilles et visserie fournies) et sont protégés par galvanisation à chaud.



LA SIGNALÉTIQUE

Des panneaux 50x50cm en aluminium permettent l'identification nette et soignée des différentes zones de déchargement pour de nombreuses années. (gravats, encombrants, déchets verts, bois, papier/carton, ferraille,...).

Ils se fixent sur des poteaux galvanisés à chaud (fournis avec leur système de fixation aux murs).



LES BLOC'ROUES®

Pour les cas spécifiques d'application, le système bloc'roues® CHAPSOL constitué d'éléments clavés entre eux et formant ainsi une poutre monolithique solide a connu une large généralisation pour également lutter efficacement contre la chute des véhicules légers.



Le Bureau d'Études

LA PRESTATION ÉTUDES

Un plan d'ensemble et de détails ainsi qu'une note de calcul vous garantissent l'adéquation à vos besoins et la conception de votre déchèterie en conformité avec les textes réglementaires.

Pour toutes informations complémentaires ou configurations différentes, consultez CHAPSOL CHAPSOL en complétant le formulaire mur disponible sur le site www.chapsol.fr




N'hésitez pas à nous contacter : chapsol@chapsol.fr

DÉCHÈTERIE CHAPSOL




Solution Déchèterie Chapsol



Nouveauté : la réglementation visant à améliorer la sécurité dans les déchèteries évolue : CHAPSOL innove en proposant un nouveau système breveté (dépôt juillet 2014 - n° 14 57 338) offrant :

- > une sécurité optimale pour les usagers
- > une facilité pour le déchargement
- > un fonctionnement simplifié



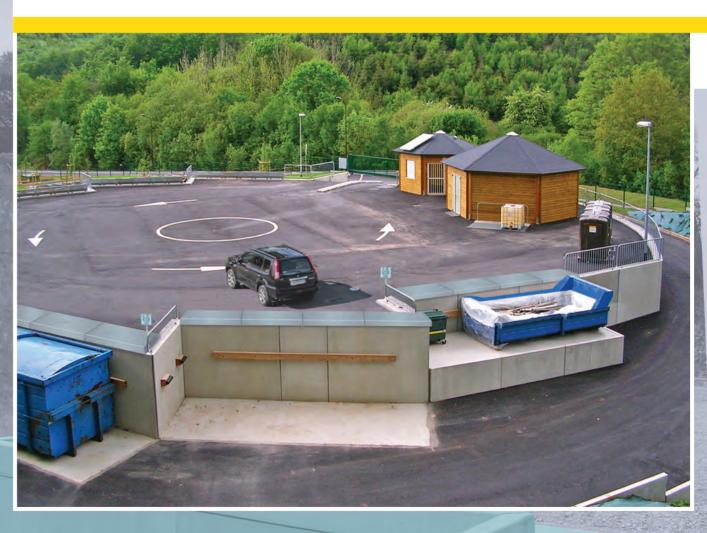









Position hors service

Concevez votre déchèterie à la mesure de votre commune.

Composées de murs préfabriqués en béton, de mise en oeuvre simple et rapide et d'un choix complet d'accessoires, les déchèteries Chapsol offrent de multiples combinaisons et répondent à des critères de sécurité de très haut niveau.

LES PLUS DE LA NOUVELLE BAVETTE COULISSANTE BREVETÉE

Pour les usagers

▼ La Sécurité

Quelle que soit la position de la bavette (en service ou hors-service), la sécurité des usagers est constamment assurée. En effet, conformément à la norme NF P 01-012 définissant les dispositions à adopter pour les garde-corps des établissements recevant du public, la bavette coulissante CHAPSOL garantit en permanence un rebord de sécurité de 60cm de profondeur situé à 70cm au-dessus du sol pour enfin lutter efficacement contre les risques de chutes dans les bennes.

▼ La Facilité

Apportant un véritable avantage de commodité par rapport aux garde-corps de hauteur minimale 1m installés dans certaines déchèteries, la bavette coulissante CHAPSOL se trouve approximativement à la hauteur du coffre d'un véhicule léger et permet ainsi de recevoir aisément le dépôt des déchets pour les faire ensuite glisser dans la benne en contre-bas.

Pour les exploitants


▼ Une Moindre pénibilité

Contrairement aux anciennes générations de bavettes relevables, de poids souvent conséquent et de manœuvre parfois dangereuse, la nouvelle bavette coulissante CHAPSOL fonctionne sur des glissières horizontales qui rendent la mise en position « Service » ou « hors-service » sans effort et en toute sécurité.

▼ La Résistance

La robustesse et la pérennité du dispositif est assurée par la résistance de la ré-hausse en béton et la structure caissonnée de 10cm d'épaisseur de la bavette. Une galvanisation à chaud protège également l'ensemble des pièces métalliques.



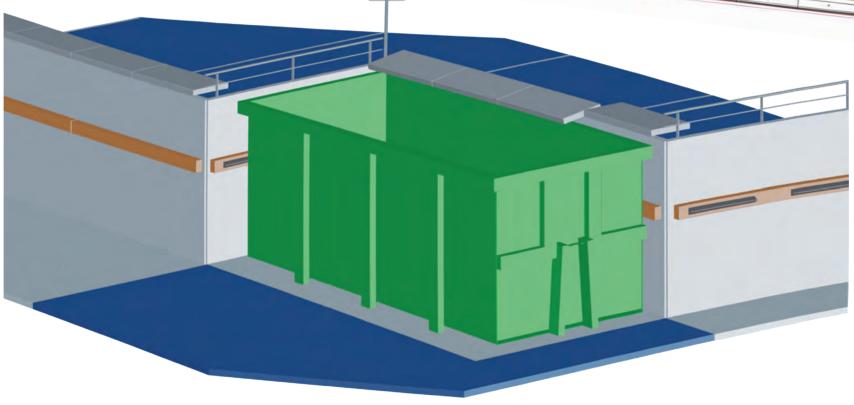

ÉVOLUTION RÈGLEMENTAIRE

L'arrêté du 26 Mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées (rubrique 2710-2) de collectes de déchets non dangereux définit en particulier les dispositions de prévention contre les risques de chute et de collision. Il précise notamment que « lorsque le quai de déchargement des déchets se trouve en hauteur, un dispositif antichute adapté doit être installé tout le long de la zone de déchargement ». Cette évolution de la réglementation fait suite à un certain nombre de chutes graves répertoriées ces dernières années impliquant régulièrement des enfants.





Pour toutes demandes d'informations consultez Chapsol chapsol@chapsol.fr

LES MURS CHAPSOL

Position en service

Les murs CHAPSOL série 300 et 600 sont particulièrement adaptés aux quais de déchèterie. De longueur respective 3m et 6m, ils constituent une solution compétitive pour la construction de cellule de dimensions 3x6m. Ils sont néanmoins modulables à la demande (longueur, hauteur, rampant) et complètent le reste de la gamme pour réaliser toute configuration de quais, murs de rampe, murs de soubassement des bennes à gravats et tout aménagement périphérique.

Ils se déclinent sur une gamme de hauteur de 2m à 3m et s'adaptent aux contextes de votre déchèterie (surcharge sur la plateforme, portance du sol) en proposant des profils en L ou en T (se reporter aux fiches produits Murs Série 300 et 600 pour connaître toutes les caractéristiques techniques et conditions de mise en oeuvre). Notre bureau d'études interne optimisera la solution dédiée à votre projet.

