


DOMAINES D'APPLICATION

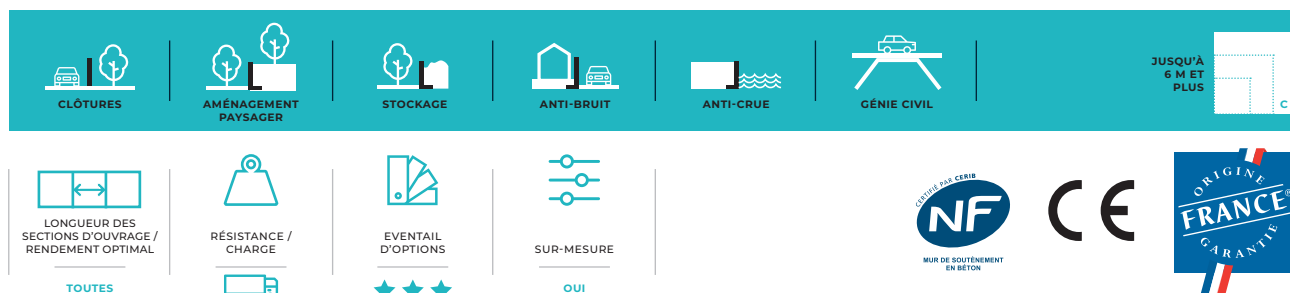

MURS TGH

Les Murs TGH sur mesure jusqu'à 10m sont Autostables à la pose (résistent à des vents de 100 km/h). Brevetés Chapsol, ils sont conçus pour le soutènement (en déblai ou en remblai) en zones difficiles, les ouvrages imposants (routiers ou ferroviaires) ou les stockages importants de vrac. Comme pour toute la gamme Chapsol, les murs Série bénéficient d'une large gamme d'options (cf. page 34) et notre bureau d'études étudiera toutes vos problématiques pour une réalisation sur mesure.

DESCRIPTION

AUTOSTABLE

Pendant la durée du chantier, avant le coulage de la semelle, les murs TGH, grâce à leurs deux patins, sont autostables à des vents d'une vitesse inférieure à 100 km/h.

ÉCONOMIQUE

Grâce à la simplicité et à la rapidité de la mise en œuvre, la technique des murs TGH est particulièrement compétitive par rapport aux solutions traditionnelles.

ESTHÉTIQUE

Le mur TGH est constitué d'un voile d'une seule pièce, qui peut être lissé, (fond de moule) ou matricé, ce qui autorise des parements du plus bel aspect.

FACILE À TRANSPORTER ET À POSER

L'absence de semelle et de talon préfabriqués optimise grandement le transport des murs TGH tant en poids qu'en encombrement (transport normal). A la pose, l'autostabilité des murs TGH (vent maxi 100 km/h) permet de s'affranchir de tout étalement (butons, tire pousées, ...).

Le réglage en alignement et en verticalité se fait facilement grâce à un dispositif original de vérins à vis. Chapsol fournit le plan de ferrailage des armatures nécessaire à la réalisation sur place de la semelle B.A.

Des réservations permettent la mise en place des aciers.

POINTS FORTS

- Une grande souplesse de pose et d'emploi : la régularité dimensionnelle des murs permet une pose rapide et facile
- Des volumes accrus pour tous vos stockages vrac (céréales, engrais, mâchefer, déchets industriels)

